


## Butée à aiguilles AZ659018-IKO - AZ659018-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/az659018-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

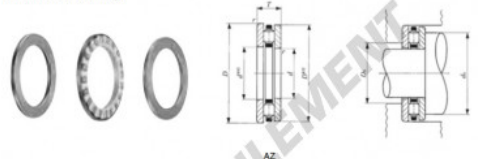

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
65	<b>AZ 659018</b>	380	<b>AZK 65907.5</b>	132	<b>WS 6590</b>	<b>GS 6590</b>	124	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (°)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	D <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
65	90	18	65.05	89.5	7.5	5.25	1	70	86	86	71	68 300	247 000	4 000

Notes: \*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(\*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466051
Diam. intérieur	65 mm
Diam. extérieur	90 mm
Épaisseur	18 mm
Poids	380 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE