


## Butée à aiguilles AZK70957.5-IKO - AZK70957.5-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk70957.5-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

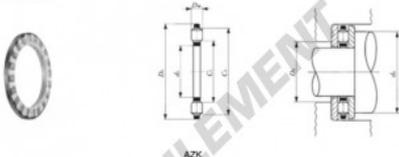

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
70	AZ 709518	420	AZK 70957.5	156	WS 7095 GS	7095	132	

Boundary dimensions mm										Standard mounting diameter mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(*)</sup>	
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>4</sub> Min.	D <sub>4</sub> Max.	N	N	rpm
70	95	18	70.05	94.5	7.5	5.25	1	75	91	91	76	72 000	269 000	3 500

Notes: (\*) Minimum allowable value of chamfer dimension r  
(1) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3663952487052
Diam. intérieur	70 mm
Diam. extérieur	95 mm
Épaisseur	7.5 mm
Poids	156 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE