


Butée à aiguilles AZK13023015-IKO - AZK13023015-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk13023015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

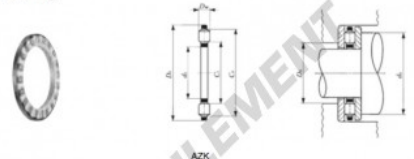

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
130	AZ 13023039	8 240	AZK 13023015	2 940	WS 130230	GS 130230	2 650

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm	Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)	
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s Mini ⁽¹⁾	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
130	230	39	130.1	229	15	12	2.1	151	217	216	152	440 000	2 180 000	1 700

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466266
Diam. intérieur	130 mm
Diam. extérieur	230 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	2940 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE