


Butée à aiguilles AZK15025015-IKO - AZK15025015-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk15025015-iko>

IKO
THRUST BEARINGS
Thrust Roller Bearings

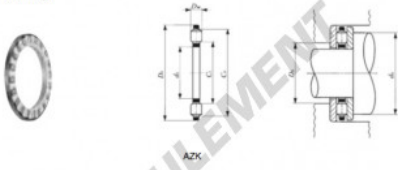

Shaft dia. mm	Identification number						
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g
150	AZ 15025039	9 740	AZK 15025015	3 260	WS 150250	GS 150250	2 940

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (°)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
150	250	39	150.1	249	15	12	2.1	171	237	236	172	459 000	2 380 000	1 500

Notes: (*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
(*) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466730
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	250 mm
Épaisseur	15 mm
Poids	3260 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE