


Rondelle de butée GS260420-IKO - GS260420-IKO

<https://www.123roulement.ca/accessoire/rondelle/rondelle-butee/gs260420-iko>

IKO

THRUST BEARINGS

Thrust Roller Bearings

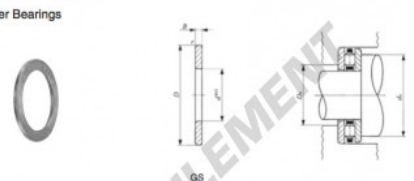

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
260	AZ 26042080	51 600	AZK 26042030	18 200	WS 260420	GS 260420	18 700	

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C ₀	Allowable rotational speed ^(*)
d	D	T	d _c	D _c	D _w	B	r _s (1)	C ₁	C ₂	d _s Min.	D _s Max.	N	N	rpm
260	420	80	260.15	418	30	25	5	289	402	400	291	1 430 000	7 490 000	900

Notes: ^(*) Minimum allowable value of chamfer dimension r
⁽¹⁾ Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060467522
Diam. intérieur	260 mm
Diam. extérieur	420 mm
Épaisseur	25 mm
Matière	ACIER
Poids	16700 g
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE