


## Douille à aiguilles BA105-Z-IKO - BA105-Z-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba105-z-iko>

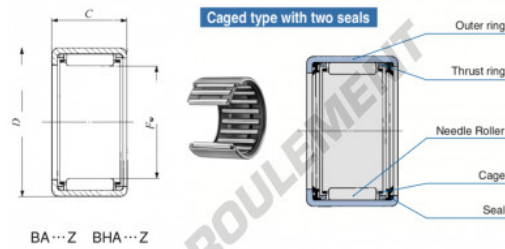

Boundary dimensions mm(inch)		Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable relative inner ring speed	Assembled
<i>F<sub>w</sub></i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>l<sub>2</sub></i>	<i>h<sub>2</sub></i>	Shoulder base dia	<i>C</i>	<i>C<sub>0</sub></i>	rpm	
15.875 (5/8)	20.638 (81/64)	7.92 (31/32)	1.5						
		Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	25000
							2870	3220	25000

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060602947
Diam. intérieur	15.875 mm
Diam. extérieur	20.638 mm
Épaisseur	7.92 mm
Vitesse limite	25000 rpm
Charge dynamique	2.87 kN
Charge statique	3.22 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE