


Roulement à aiguilles NKS25-JTEKT - NKS25-JTEKT

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/nks25-jtekt>

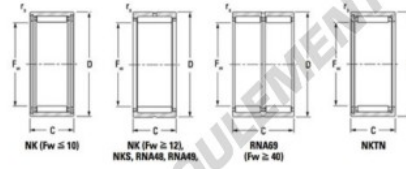

Metric series, caged, without inner ring

| Bearing No. | Boundary dimensions (mm) | | | | Basic load ratings (kN) | | Fatigue load limit (kN) | | Limiting speeds (min. 1) | |
|-------------|--------------------------|----|----|---------|-------------------------|-----|-------------------------|-------------|--------------------------|--|
| | Fw | D | C | rs (mm) | Cr | C0r | Cu | Grease lub. | Oil lub. | |
| NKS25 | 25 | 38 | 20 | 0.6 | 29.1 | 33 | 5.3 | 12000 | 19000 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060631503 |
| Diam. intérieur | 25 mm |
| Diam. extérieur | 38 mm |
| Épaisseur | 20 mm |
| Vitesse limite | 12000 rpm |
| Charge dynamique | 29.1 kN |
| Charge statique | 33 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE