


## Roulement à rouleaux NCF2930CV-SKF - NCF2930CV-SKF

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/ncf2930cv-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesses de base		Désignation
d	D	B	dynamique C	statique C <sub>0</sub>	Vitesse de référence n <sub>r</sub> /min	Vitesse limite	
mm 150	210	36	kN 292	kN 490	tr/min 1400	1700	NCF 2930 CV

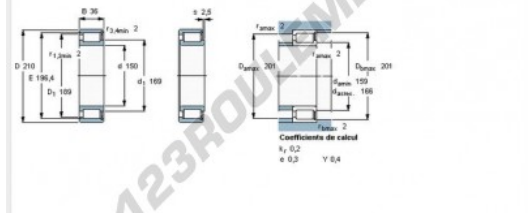

The technical drawing shows the bearing with dimensions: D=210, d=150, B=36, e=150, e<sub>1</sub>=159, E=196.4, F<sub>1</sub> (max) 2, F<sub>2</sub> (max) 2, r<sub>1</sub> (max) 2, r<sub>2</sub> (max) 2, r<sub>3</sub> (max) 2, r<sub>4</sub> (max) 2, r<sub>5</sub> (max) 2, r<sub>6</sub> (max) 2, r<sub>7</sub> (max) 2, r<sub>8</sub> (max) 2, r<sub>9</sub> (max) 2, r<sub>10</sub> (max) 2, r<sub>11</sub> (max) 2, r<sub>12</sub> (max) 2, r<sub>13</sub> (max) 2, r<sub>14</sub> (max) 2, r<sub>15</sub> (max) 2, r<sub>16</sub> (max) 2, r<sub>17</sub> (max) 2, r<sub>18</sub> (max) 2, r<sub>19</sub> (max) 2, r<sub>20</sub> (max) 2, r<sub>21</sub> (max) 2, r<sub>22</sub> (max) 2, r<sub>23</sub> (max) 2, r<sub>24</sub> (max) 2, r<sub>25</sub> (max) 2, r<sub>26</sub> (max) 2, r<sub>27</sub> (max) 2, r<sub>28</sub> (max) 2, r<sub>29</sub> (max) 2, r<sub>30</sub> (max) 2, r<sub>31</sub> (max) 2, r<sub>32</sub> (max) 2, r<sub>33</sub> (max) 2, r<sub>34</sub> (max) 2, r<sub>35</sub> (max) 2, r<sub>36</sub> (max) 2, r<sub>37</sub> (max) 2, r<sub>38</sub> (max) 2, r<sub>39</sub> (max) 2, r<sub>40</sub> (max) 2, r<sub>41</sub> (max) 2, r<sub>42</sub> (max) 2, r<sub>43</sub> (max) 2, r<sub>44</sub> (max) 2, r<sub>45</sub> (max) 2, r<sub>46</sub> (max) 2, r<sub>47</sub> (max) 2, r<sub>48</sub> (max) 2, r<sub>49</sub> (max) 2, r<sub>50</sub> (max) 2, r<sub>51</sub> (max) 2, r<sub>52</sub> (max) 2, r<sub>53</sub> (max) 2, r<sub>54</sub> (max) 2, r<sub>55</sub> (max) 2, r<sub>56</sub> (max) 2, r<sub>57</sub> (max) 2, r<sub>58</sub> (max) 2, r<sub>59</sub> (max) 2, r<sub>60</sub> (max) 2, r<sub>61</sub> (max) 2, r<sub>62</sub> (max) 2, r<sub>63</sub> (max) 2, r<sub>64</sub> (max) 2, r<sub>65</sub> (max) 2, r<sub>66</sub> (max) 2, r<sub>67</sub> (max) 2, r<sub>68</sub> (max) 2, r<sub>69</sub> (max) 2, r<sub>70</sub> (max) 2, r<sub>71</sub> (max) 2, r<sub>72</sub> (max) 2, r<sub>73</sub> (max) 2, r<sub>74</sub> (max) 2, r<sub>75</sub> (max) 2, r<sub>76</sub> (max) 2, r<sub>77</sub> (max) 2, r<sub>78</sub> (max) 2, r<sub>79</sub> (max) 2, r<sub>80</sub> (max) 2, r<sub>81</sub> (max) 2, r<sub>82</sub> (max) 2, r<sub>83</sub> (max) 2, r<sub>84</sub> (max) 2, r<sub>85</sub> (max) 2, r<sub>86</sub> (max) 2, r<sub>87</sub> (max) 2, r<sub>88</sub> (max) 2, r<sub>89</sub> (max) 2, r<sub>90</sub> (max) 2, r<sub>91</sub> (max) 2, r<sub>92</sub> (max) 2, r<sub>93</sub> (max) 2, r<sub>94</sub> (max) 2, r<sub>95</sub> (max) 2, r<sub>96</sub> (max) 2, r<sub>97</sub> (max) 2, r<sub>98</sub> (max) 2, r<sub>99</sub> (max) 2, r<sub>100</sub> (max) 2.

Coefficients de roulement  
f<sub>r</sub> 0,2  
e 0,3  
Y 0,4

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316572305652
Diam. intérieur	150 mm
Diam. extérieur	210 mm
Épaisseur	36 mm
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE