


## Butée à aiguilles AZK8011511-IKO - AZK8011511-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/azk8011511-iko>

**IKO**  
**THRUST BEARINGS**  
Thrust Roller Bearings

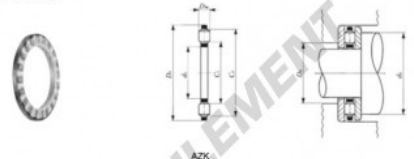

Shaft dia. mm	Identification number							
	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Thrust roller bearing	Mass (Ref.) g	Inner ring	Outer ring	Mass (Ref.) g	
80	AZ 8011528	1 060	AZK 8011511	370	WS 80115	GS 80115		345

Boundary dimensions mm										Standard mounting dimensions mm		Basic dynamic load rating C	Basic static load rating C <sub>0</sub>	Allowable rotational speed <sup>(2)</sup>
d	D	T	d <sub>c</sub>	D <sub>c</sub>	D <sub>w</sub>	B	r <sub>s</sub> (1)	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>	d <sub>s</sub> Min.	d <sub>s</sub> Max.	N	N	rpm
80	115	28	80.05	114.5	11	8.5	1	88	110	109	88	122 000	427 000	3 000

Notes: (1) Minimum allowable value of chamfer dimension r.  
(2) Allowable rotational speed applies to oil lubrication. For grease lubrication, a maximum of 25% of this value is allowable.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060466099
Diam. intérieur	80 mm
Diam. intérieur	3.15" inch
Diam. extérieur	115 mm
Diam. extérieur	4.528" inch
Epaisseur	11 mm
Epaisseur	0.433" inch
Poids	370 g
Conditionnement	1

[contact@123roulement.ca](mailto:contact@123roulement.ca)

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE