


Douille à aiguilles BHAM1610-IKO - BHAM1610-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/bham1610-iko>

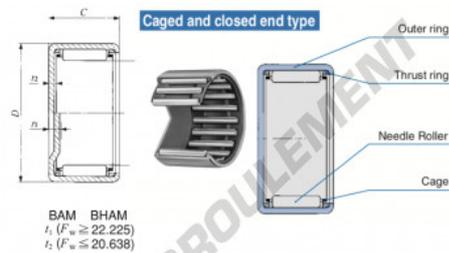

Boundary dimensions mm(INCH)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating		Basic static load rating		Allowable axial displacement	
Fw	D	C	I	H	B	J	C		CP		mm(°)	mm(°)
							Max.	Min.	Max.	Min.		
21.400 (I)	33.338 (1 5/16)	15.881 (625)	3.4				Max.	Min.	15300	22100	15000	-

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060600431
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	33.338 mm
Epaisseur	15.88 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	15.3 kN
Charge statique	22.1 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE