


Douille à aiguilles BA167-Z-IKO - BA167-Z-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba167-z-iko>

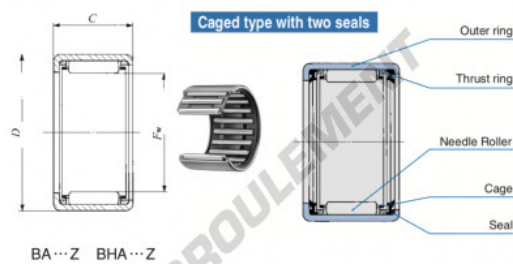

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic		Basic static		Allowable	Assembled
<i>P</i>	<i>D</i>	<i>C</i>	<i>c2</i>	Shaft dia. <i>t6</i>	Housing bore dia. <i>J7</i>		load rating	load rating	rotational	inner ring		
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	rpm		
25.400	31.750	11.4	11.13	438	2.8			7720	11100	15000	—	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601155
Diam. intérieur	25.4 mm
Diam. extérieur	31.75 mm
Epaisseur	11.13 mm
Vitesse limite	15000 rpm
Charge dynamique	7.72 kN
Charge statique	11.1 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE