


Douille à aiguilles BA2012-Z-IKO - BA2012-Z-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba2012-z-iko>

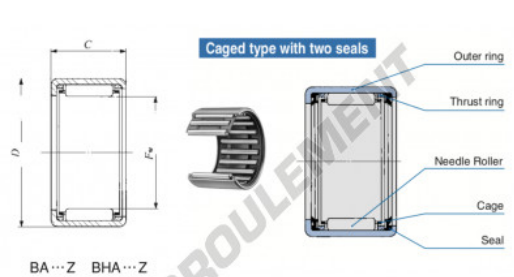

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm			Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed(1)	Assembled inner ring		
F_w	D	C	Shaft dia.	Housing bore dia.	JT	C'	C_0	rpm			
31.790 (1.14)	38.100 (1.12)	19.051 (750)	Min. 2.8	Max. 31.750	31.734	Min. 38.114	Max. 36.049	15700	29600	12000	RB 1812

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601339
Diam. intérieur	31.75 mm
Diam. extérieur	38.1 mm
Epaisseur	19.05 mm
Vitesse limite	12000 rpm
Poids	33 g
Charge dynamique	15.7 kN
Charge statique	29.6 kN
Conditionnement	1
Norme	Sans norme

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE