


Douille à aiguilles BA3220-Z-IKO - BA3220-Z-IKO

<https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/ba3220-z-iko>

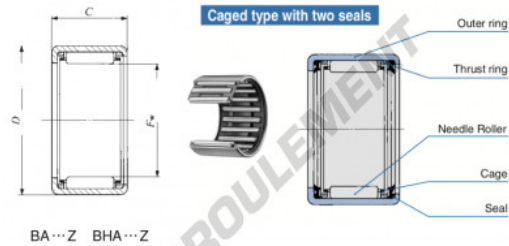

Boundary dimensions mm(inch)			Standard mounting dimensions mm				Basic dynamic load rating	Basic static load rating	Allowable rotational speed ⁽¹⁾	Assembled inner ring
F_w	D	C	d	H	J	C'	C_0			
50.800 (2)	60.325 (2 #8)	31.75 (1.250)	2.8							
			Max.	Max.	Min.	Max.	Min.	N	N	
								rpm	RB 2720	

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	IKO
N° Ean13	3616060601599
Diam. intérieur	50.8 mm
Diam. extérieur	60.325 mm
Epaisseur	31.75 mm
Vitesse limite	6000 rpm
Poids	128 g
Charge dynamique	46.6 kN
Charge statique	102 kN
Conditionnement	-
Norme	Sans norme

contact@123roulement.ca

+33 359 360 490

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE