# Roulement à rouleaux
# RNA49-48R-JTEKT - RNA49-48R-JTEKT

https://www.123roulement.ca/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/rna49-48r-jtekt

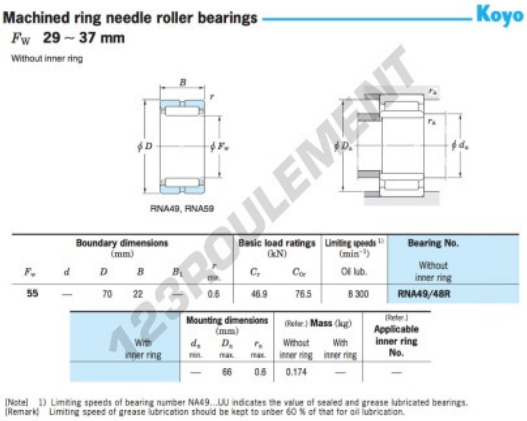

Machined ring needle roller bearings — Koyo

$F_W$ 29 ~ 37 mm

Without inner ring

RNA49, RNA59

| Boundary dimensions (mm) | | | | | Basic load ratings (kN) | | Limiting speeds 1) ($min^{-1}$) | Bearing No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $F_w$ | $d$ | $D$ | $B$ | $B_1$ min. | $C_r$ | $C_{0r}$ | Oil lub. | Without inner ring |
| 55 | — | 70 | 22 | 0.6 | 46.9 | 76.5 | 8 300 | RNA49/48R |

| With inner ring | Mounting dimensions (mm) $d_a$ min. | $D_a$ max. | $r_a$ max. | (Refer.) Mass (kg) Without inner ring | With inner ring | (Refer.) Applicable inner ring No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 66 | 0.6 | 0.174 | — | — |

[Note] 1) Limiting speeds of bearing number NA49...UU indicates the value of sealed and grease lubricated bearings.
[Remark] Limiting speed of grease lubrication should be kept to under 60 % of that for oil lubrication.

123ROULEMENT

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|---|---|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3663952483481 |
| Diam. intérieur | 55 mm |
| Diam. extérieur | 70 mm |
| Epaisseur | 22 mm |
| Poids | 174 g |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.ca
+33 359 360 490
CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE